

true

COLOR SAMPLES
2021



INDEX

manufacturer	collection	category	swatches and tech info
camira	GRAVITY		 
FIDIVI	LASER N		 
FIDIVI	ONE		 
FIDIVI	MAYA		 
FIDIVI	INCAS		 
FIDIVI	LASER J & LASER J FLASH		 
kvadrat	FIELD 2		 
FIDIVI	CORTE		 
camira	MAIN LINE FLAX		 
SPRADLING®	VALENCIA		 
camira	SYNERGY		 
kvadrat	REMIX 3		 
maharam	MERIT		 
kvadrat	MEMORY 2		 
kvadrat	COLLINE 2		 
DANI	PANAMA GENUINE LEATHER		 
FEBRIK kvadrat	UNIFORM MELANGE		 
elmo 	BALTIQUE FULL GRAIN LEATHER		 

INDEX OUTDOOR

manufacturer

collection

category

swatches
and tech info

SPRADLING®

MAGLIA



 **DELIUS**
WORLD OF TEXTILES SINCE 1722

GOA

 **DELIUS**
WORLD OF TEXTILES SINCE 1722

TONGA



 **DELIUS**
WORLD OF TEXTILES SINCE 1722


ARUBA

 **DELIUS**
WORLD OF TEXTILES SINCE 1722

BALI


 **DELIUS**
WORLD OF TEXTILES SINCE 1722

HAITI




COLOR SAMPLES
2021

true



CPC32




CPC20




CPC10



CPC21




CPC14




CPC07




CPC12




CPC22



CPC23



CPC11




CPC08



CPC24



CPC13




CPC25




CPC26

camira


GRAVITY




CPC09




CPC27




CPC17




CPC05




CPC28




CPC15



CPC01




CPC06




CPC04



CPC02



CPC16




CPC29



CPC30



CPC03




CPC31

true



FIDIVI*

LASER N

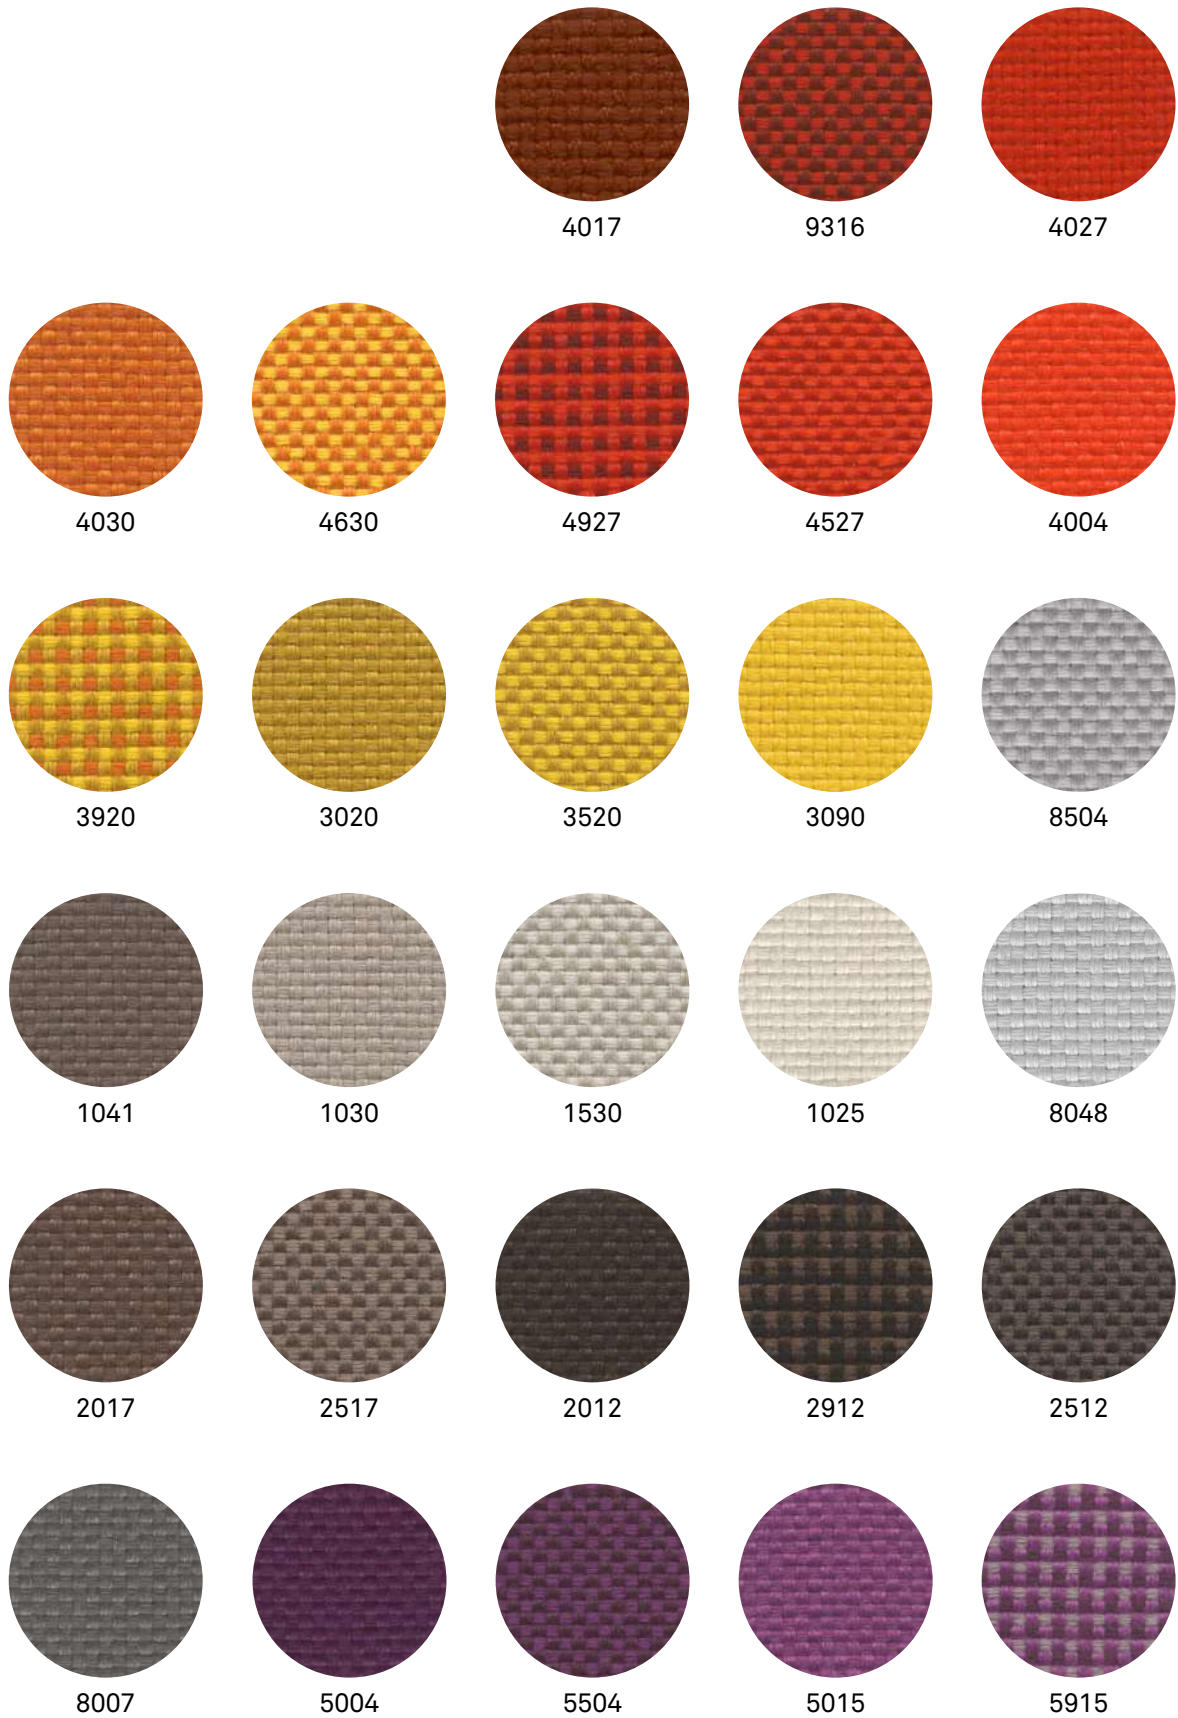


true




FIDIVI*


LASER N




9261



6971




6071




6517




6017




6070




6543




6043




6579




6079




6056




6537




6037




6531




6031




7041




7553




7020




7536




7036




7934




7034




7520




8904



8532




8004



9301



8010



9338




8033

true




FIDIVI*


ONE




4053




4528




4028




4021




4079




4067




4566




4066




4030




4037




3530




3008




3007




2007




2519



1506



1006




1001

true




FIDIVI*


ONE




5503




6024




6512




6515




6017




6091




6591




7504




6555




7033




7026




7526



7022




7521




7029




0001




8004




8504




8032



8532



8017



8033

true



FIDIVI*


MAYA




9106



1006




9211



9212




2006



9217



9222



9228




3008



9309



3019




9302




1029



4030



9404




4027




9405




4017




9503




9502




9501




6006




6075



9603



6080




9604

true




FIDIVI*


MAYA




9601




9705




6091




6014




9602




7009



9702




9703




9704




7020




8001




9107




8009



9804



9803



9805




8033


true

FIDIVI*


INCAS




9421




9420




9404




9402



9305



9303



9301



9110



9108



9106



9805



9803




9222

true




FIDIVI*


INCAS




9503




9150




9501




9608




9610




9601




9604




9606




9707



9703




9717




9706




9807




9204



9202



9811



9809

true



FIDIVI*

LASER J & LASER J FLASH



1049



1003



1014



8006



9114



2048



9106



2036




9207



3009




3081



9309



3004



9302



3094



3082



9382



3012



4021



4011



9421



4017



9417




9416

true



FIDIVI*

LASER J & LASER J FLASH




4079



4073



4024



5003



9503




9515




9596




5096




6083




9605



6020




9606



6071



9671




6098




9614




9698



7025



9721



7021




9725




7014




9729



9707



9691



6075

true




FIDIVI*


LASER J & LASER J FLASH




0001



8027




9843



8078



9804



8015




8017




9809




8033



463




663




443



623




643




843




343




673




662



242



132



373



182




173




693

kvadrat

FIELD 2




733



222



233




123



763



723




142




782




793



192



943




963



773



983




933

true




FIDIVI*


CORTE




9407




9412




9515



9304




9312




9443




9343



9390



9216




9212




9225



9217



9210




9104

true




FIDIVI*


CORTE



9625




9607




9612




9617




9604




9615




9731




75539742




9712




9743




9717




9715




9807



9825




9806



9816

true






MLF03




MLF08



MLF07




MLF20



MLF01



MLF13




MLF30



MLF06



MLF17



MLF31



MLF02




MLF14



MLF12



MLF26



MLF39



MLF11



MLF04



MLF23




MLF40




MLF41




MLF15




MLF10



MLF24



MLF25



MLF21




MLF27




MLF09




MLF33



MLF22




MLF18




MLF37




MLF38



MLF05



MLF29



MLF34



MLF19



MLF16



MLF32



MLF35



MLF36



MLF28




107-0001




107-8032



107-0034



107-4002



107-4040




107-1048




107-4001



107-5002



107-4045




107-1049



107-9001



107-4041



107-4043



107-1050




107-6002



107-0020



107-4052



107-1001



107-0033



107-2001



107-4003



107-0002



107-0035



107-2062



107-9035



107-2074




107-6003



107-5057




107-4042




107-2075




107-6019



107-5056




107-3001




107-2021




107-6013




107-5041



107-3069



107-2002



107-6012




107-5001



107-3067



107-7001




107-2020



107-5069



107-3068



107-4020



107-6020



107-1020



107-8020



107-4044



107-2113




107-2114



107-2117



107-2116




107-2111



107-2112



107-2115



107-2110



107-2109



107-2107



107-2106



107-9607



107-2119



107-2108



107-5065




107-2118

camira

SYNERGY




LDS83



LDS74



LDS07



LDS05



LDS84



LDS82



LDS73



LDS66



LDS85



LDS81



LDS75




LDS72



LDS67



LDS86




LDS80



LDS76



LDS71



LDS68



LDS87



LDS77



LDS36



LDS88



LDS79



LDS78



LDS70



LDS69

true




camira

SYNERGY



LDS65




LDS55




LDS54




LDS45



LDS64



LDS56



LDS53




LDS46



LDS44




LDS63



LDS57




LDS52




LDS47



LDS28




LDS58




LDS51




LDS48



LDS62



LDS59



LDS50



LDS49



LDS43



LDS61



LDS60



LDS41



LDS42

true



camira

SYNERGY



LDS18



LDS23



LDS19



LDS35



LDS32




LDS08



LDS22



LDS33



LDS16




LDS20



LDS21




LDS37



LDS38




LDS31



LDS24



LDS39



LDS17



LDS29



LDS25



LDS40



LDS26



LDS34



LDS27

true




kvadrat


REMIX 3



852




773




133




223




722




753




733



762



743



823




873




692




783




183




113



682



152



173

true




kvadrat


REMIX 3




412



942



923



912




954




933




982




962




143




973



123



163



393




362

true




kvadrat


REMIX 3




543



443




643




662



653



632




842



422



452



612




233



433



252




672



242



373




383

true




maharam


MERIT



001 Trickle




002 Beluga



003 Gunmetal




004 Blackout




005 Superior




006 Ocean



007 Highborn




008 Immersed




009 Rainfall




010 Blizzard




011 Poolside




012 Steel




013 Zircon




014 Ripple




015 Aegean




016 Armada




017 Hedera



018 Rainforest



019 Gator



020 Vineyard



021 Pine




022 Kiwi



023 Kookaburra




024 Bellini



025 Sunflower



026 Sandstorm



027 Mudder



028 Lynx



029 Farro




030 Manila

maharam

MERIT



031 Starfish



032 Brass



033 Arrow



034 Gelato




035 Nectarine



036 Macaron



037 Alert




038 Goji



039 Cabernet




40 Eggplant



041 Hawk




042 Stag




043 Overcast

kvadrat


MEMORY 2

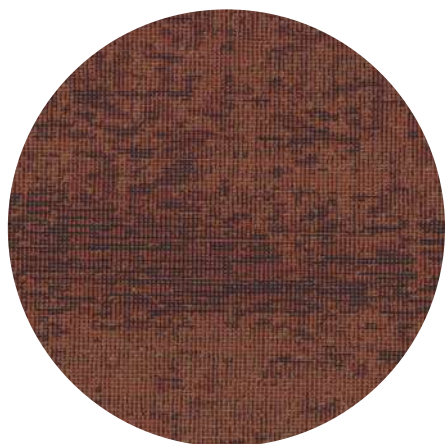

256



143



116



193



176



793




123



453



156



236




223




213



713



473



256



613



976



673



653



936



953

true



kvadrat


COLLINE 2




019



020




021




001



003



020




002



014




043



012



011



010

true



DANI

PANAMA GENUINE LEATHER



5000



5518



5506



5480



5030



5020




5060




5050




5070



5500




5370




5200




5210




5460




5220




5410




5240



5250




5526




5230




5310




5290



5160



5150



5418




5504




5400



5524



5340



5350

true



DANI

PANAMA GENUINE LEATHER



5010




5508



5528



5426




5320




5080



5100



5110



5090




5414




5406




5270




5431




5260



5300




5428




5416




5420




5280



5402



5120




5130




5140




5502




5522




5360




5390



5430



5450



5470

true






103




123



133



153



163



183



193



263



283



293



333




353



363



413



433



453



463



553



563



583



593



623



633



653




663



683



723



753




763



793




813



833



883



913



933




963




983




993



103



123



133



153



163



183



193




263




283




293



333



353




363



413



433



453




463




553




563



583




593




623

OUTDOOR

true



MAG-5001
UYUNI




MAG-6031
ASH



MAG-6024
MONOCHROME



MAG-6016
THUNDER



MAG-6032
BLACKCAVE




MAG-6019
GRIZZLY




MAG-6018
OAK



MAG-6025
GINGER



MAG-7026
GRANITE




MAG-4537
TRUFFLE




MAG-2000
PRIMROSE




MAG-6020
MAUI



MAG-6443
GREENLAND



MAG-6021
FJORD




MAG-0031
ARMORY



MAG-3616
EARTH



MAG-8022
SAFARI



MAG-0406
SAGE




MAG-2003
SKY



MAG-2420
SERENITY




MAG-6022
SVALBARD




MAG-6023
KYANITE




MAG-6028
MINUIT



MAG-6027
TAHOE




MAG-0003
BREEZE



MAG-4008
ALASKA




MAG-1702
DOVETAIL



MAG-5450
MIDNIGHT



MAG-8056
URBAN




MAG-5559
INDIGO



MAG-4203
BLOSSOM



MAG-6029
HIVE



MAG-6026
MAPLE




MAG-4227
MARS



MAG-6030
AÇAI




1001




2002




2003




3002




3003




3004




5002




5003



5004



6001




6002




6003




8001



8002



8003



8004



1001




2002



2001



2003




3002




3005




5001



5002



5003




5004




6002



6003



8001



8003



8004



9001




1001



1002




2002



3001




3002




5001



5003



5004




6002



6003



8001



8002



8004



1001



1002




2002



3001



3002



5001



5002



5003



5004



6002



6003



6537



6037




1001




2001



2002



3002



5003




5004




6002




6003



8001



8002



8003



8004

TECHNICAL FEATURES

true



Gravity - Product information

CPC (TSR4) 0219 CD



Task seating



Cigarette & Match



Washable



Year guarantee

Gravity adds weight to seating through its attractive, geometric lightly textured patterning. The fabric contains our innovative "closed loop" recycled polyester, which is derived from our own yarn and selvage waste, upcycled into yarn, then dobby woven and piece dyed. The end result is an intriguing, two-tone upholstery fabric with subtle surface interest, style and beautiful simplicity.



Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education, When TriOrnyx treated: Healthcare, Hospitality & Leisure

Composition

76% Polyester
24% Recycled Polyester
Non metallic dyestuffs

Environment

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Width

140 cm minimum

Weight

295 g/m² ±5% (415 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥80,000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥80,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung, Wenn mit TriOrnyx ausgerüstet: Gesundheit & Pflege, Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung

76% Polyester
24% Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

295 g/m² ±5% (415 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥80,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥80,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education, Si traitement TriOrnyx: Services de santé, Hôtellerie et loisirs

Composition

76% Polyester
24% Polyester recyclé
Teintures non métalliques

Écologique

Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

Largeur

140 cm minimum

Poids

295 g/m² ±5% (415 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥80,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard

Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une éponge humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥80,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación, Estando con tratamiento TriOrnyx: Sanidad, Sector Hotelero & Placer

Composición

76% Poliéster
24% Poliéster Reciclado
Tintes no metálicos

Ambiental

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100

Ancho

140 cm mínimo

Peso

295 g/m² ±5% (415 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥80,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran que substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥80,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
---------------------------------------	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER N
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	480	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	340	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				



 <small>TESSITURA MERONANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 10/06/2019 Edition 04
---------------------------------------	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	ONE
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	525	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	350	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	150	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100.000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE RICICLATO 100% RECYCLED POLYESTER 100% RECYCLED POLYESTER 100% RECYCELTY POLYESTER			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
Can meet UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1 & 2 CRIB 5 BS 7176 Class Medium Hazard California TB 117-2013	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

M0406 rev 02 del 07-01-2015

 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
---------------------------------------	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	MAYA
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	590	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	420	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 15/04/2019 Edition 00
---------------------------------------	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	CORTE
Peso (g/ml) - Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	520	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	370	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	50.000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter wet-dry)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
Can meet UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1, Q1, TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

M0406 rev 02 del 07-01-2015

Main Line Flax - Product information

MLF (TSR2) 0319 CD



Main Line Flax is the natural progression of our all-time favourite Main Line Plus fabric, building on our industry-leading bast fibre expertise to create a new inherently flame retardant fabric from sustainable sources. A symbol of purity, wild flax has been used in textiles for thousands of years thanks to its strong, long and smooth fibres found inside the stem of the plant. The fibre is spun into a 70-30 wool flax blend, then fibre-dyed to create beautiful mixture yarns which are woven into interesting solids and cross-colours inspired by the rich tones of rare jewels.



Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education, Hospitality & Leisure

Composition
70% Virgin Wool, 30% Flax

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Rapidly renewable and compostable
Made from wool and bast fibre

Width
140 cm minimum

Weight
437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 3, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >35,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung
70% Schurwolle, 30% Flachs

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Schnell erneuerbar und kompostierbar
Mit Wolle und Bastfasern gefertigt

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
437 g/m² ±5% (612 g/dfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz/10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 3, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie. (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausrissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs

Composition
70% Laine Vierge, 30% Lin

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Rapidement renouvelable et compostable
Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaire de Tiges

Largeur
140 cm minimum

Poids
437 g/m² ±5% (612 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense/garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 3, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >35,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Placer

Composición
70% Lana Virgen, 30% Lino

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Rapidamente renovable y compostable
Producido con lana y fibras naturales

Ancho
140 cm mínimo

Peso
437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 3, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpeza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >35,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
---------------------------------------	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	INCAS
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	590	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	420	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

**Field 2**

Design: Alfredo Häberli

Type: Upholstery
 Composition: 100% Trevira CS
 Yarn type: Filament
 Binding: Plain
 Width: 140cm
 Weight: App. 450 g/lin.m

Cleaning: Wash at 60°C. Drip dry
 Shrinkage: App. 2 %

More info: Maintenance instruction—please see website

**Field 2****Abrasion**

App. 100.000 rubs acc. to the Martindale method,
 EN ISO 12947

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

BS 5852, Crib 5
 DIN 4102, B1
 EN 1021-1/2
 FAR 25.853
 IMO FTP Code 2010:Part 8
 NF P 92 507 M1
 Önorm B1/Q1
 UNI 9177, classe 1
 US Cal. Bull. 117-2013

Quality benefits

Very good abrasion
 No pilling in use and wash
 Good lightfastness
 Can be washed if loose covers
 Permanent flame retardant

Environmental benefits

No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic
 acrylamines

No use of dyes containing heavy metals/complies
 with ETAD norm

No content of formaldehyde

No use of brominated flameretardants

Biodegradable spinning oil

We adhere to the limits set by the the Danish Environmental
 Protection Agency's 'List of undesirable substances'


Complies with REACH



Reduced emissions

Greenguard and Greenguard Gold certified


For further information
 kvadrat.dk


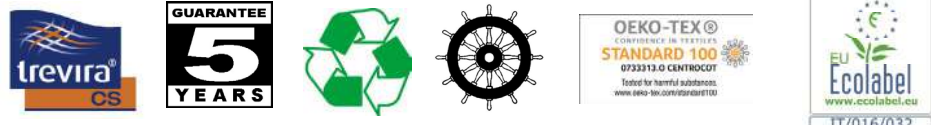


 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
--	--	-------------------------------

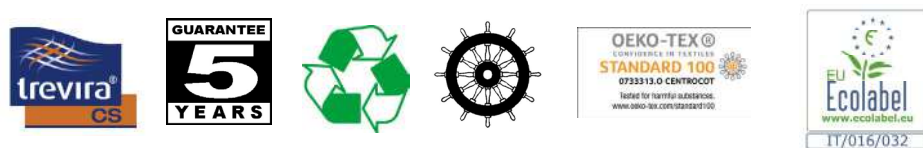Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER J
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	735	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	525	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				



 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 03
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER J flash
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	770	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	550	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				



DETTAGLI DELLA TEXTURE:
Scala: 1:3

SPECIFICHE TECNICHE

SETTORE

AUTOMOTIVE

- ✓ Caravan & Camper
- ✓ Automotive in generale
- ✓ Trasporti Pubblici
- Mea

CONTRACT

- ✓ Healthcare
- ✓ Hospitality
- ✓ Ufficio
- Outdoor
- ✓ Spazi Pubblici
- ✓ Residenziale

NAUTICA

- Nautica (Esterni)
- ✓ Nautica (Interni)

DESIGN:

Pelli

COMPOSIZIONE:

Vinilo / Uretano

SUPPORTO

Hi-Loft²™

FINITURE PROTETTIVE

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION

LARGHEZZA:

137.00 cm

LUNGHEZZA DEL RULLO:

30.00 m

PESO:

650.00 gr/m²



29/4/2019

VALENCIA™ | Spradling

CERTIFICAZIONE ANTIFIAMMA¹

- Unione Europea: EN 1021 Part 1 & 2
- Spagna: UNE 23.727-90 1R/M.2
- Francia: NF P 92-503/M2
- Germania: DIN 4102 B2
- Italia: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1IM (UNO I EMME)
- Austria: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten
- Austria: ÖNORM B 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
- IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8
- Stati Uniti: FMVSS 302
- Stati Uniti: FAR 25/853
- (MED) Direttiva sull'equipaggiamento marittimo (nella versione di volta in volta valida)
- ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8
- EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità

FINITURE E TRATTAMENTI

- PERMABLOK3®
- Finitura antimacchia
- >300.000 cicli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Crepatura dovuta al freddo -23°C
- Supporto e rivestimento resistenti alla muffa
- Resistenza UV XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 - SCALA BLUE WOOL
- EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli (Migrazione di determinati elementi)
- Resistente alle macchie di solfuro
- Finitura antistatica

¹ Questo termine e i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nei test specifici indicati e non devono essere intesi per determinare un comportamento di questo o altri materiali in condizioni reali di incendio.

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI ▾

SPRADLING® SPAGNA
 Telefono: +34 938 655 719
 Fax: +34 938 627 960
 E-mail: info.es@spradling.eu

EURO SPRADLING S.L.U.
 Carrer Garbí 3
 Poligono industrial de Llevant | Sector C
 08213 Polinyà
 Barcellona, Spagna

SPRADLING® REGNO UNITO
 Telefono: +44 01235 812329
 Fax: +44 01235 815051
 E-mail: info.uk@spradling.eu

SPRADLING UK LTD
 Unit 5, Moorbrook Park
 Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP
 Regno Unito

SPRADLING® GERMANIA
 Telefono: +49 (0)4131 7098 4000
 Fax: +49 (0)4131 7098 4010
 E-mail: info.de@spradling.eu

SPRADLING INTERNATIONAL GmbH
 Stadtkoppel 34
 D-21337
 Lüneburg, Germania



Blazer - Product information

CUZ (TSR7) 0319 CFH



Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. It is made from premium New Zealand lambswool, where responsible farming provides the highest quality raw material which is soft, clean and bright, which is ideal for spinning, weaving and dyeing. The colour palette is an exciting mix of solids and mélanges across the full colour spectrum, creating a versatile fabric suitable for wide-ranging furniture applications.



Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education
When FR treated: Hospitality & Lesiure

Composition
100% Virgin Wool
Non metallic dyestuffs

Environment
Rapidly renewable and compostable

Width
140 cm minimum

Weight
460 g/m² ±5% (644 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty/10 year guarantee.
Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
BS 476 Part 6 Class 0 when FR treated (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >20,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung
Wenn mit FR ausgerüstet: Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung
100% Schurwolle
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
460 g/m² ±5% (644 g/ldf.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz/10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Sreichholzttest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
BS 476 Part 6 Class 0 wenn mit FR ausgerüstet (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50.000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >20.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähveruche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education
Si traitement FR: Hotellerie et loisir

Composition
100% Laine Vierge
Teintures non métalliques

Écologique
Rapidement renouvelable et compostable.

Largeur
140 cm minimum

Poids
460 g/m² ±5% (644 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense/garantie 10 ans.
Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
Prrière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
BS 476 Part 6 Class 0 si traitement FR (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >20,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación
Estando con tratamiento: Sector Hotelero & Placer

Composición
100% Lana Virgen
Tintes no metálicos

Ambiental
Rapidamente renovable y compostable

Ancho
140 cm mínimo

Peso
460 g/m² ±5% (644 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarrillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
BS 476 Part 6 Class 0 estando con tratamiento FR (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >20,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Synergy - Product information

LDS (TSR6) 0419 CFH



Task seating



Soft seating




Cigarette & Match



Year guarantee

2+2 = 75. Where the total is more than the sum of the parts. Say hello to Synergy, a soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids. It all comes together to provide our largest colour offering of 75 intelligent shades.

We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.



Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education
When FR treated: Hospitality & Leisure

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment
Certified to the EU Ecolabel

Width
140 cm minimum

Weight
400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0

Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung
Wenn mit FR ausgerüstet: Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
400 g/m² ±5% (560 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0

Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichteinheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtführung, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Näversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education
Si traitement FR: Hôtellerie et loisirs

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel

Largeur
140 cm minimum

Poids
400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0

Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa conception ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación
Estando con tratamiento: Sector Hotelero & Placer

Composición
95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel

Ancho
140 cm mínimo

Peso
400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0

Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconseje para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

**Remix 3**

Design: Giulio Ridolfo

Type: Upholstery

Composition: 90% new wool, 10% nylon

Yarn type: Worsted

Binding: Plain

Width: Approximately 55 inches (140 cm)

Weight: Approximately 420 g/lin.m

Repeat: None

Colour difference may occur

Cleaning: Vacuum clean frequently, ideally every week.
Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary.

More info: Maintenance instruction – please see website,
kvadrat.dk/care-and-maintenance



10 year warranty

**Remix 3****Abrasion**

Approx. 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 4, EN ISO 12945

Seam slippage

Warp: 5.0 mm Weft: 3.0 mm

Lightfastness

Note 6-7 ISO 105-B02

Fastness to rubbing

Dry note 4-5 ISO 105-X12

Wet note 4-5 ISO 105-X12

Absorption

0.55/Class D (flat), 0.80/Class B (waved) EN ISO 354

Airflow

465 Pa s/m EN 29053

Flame resistance

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 class 2

BS 5852 Crib 5 with treatment *

BS 5852 ignition source 3

BS 5852 Part 1

EN 1021-1/2

GB 50222 B1 with treatment *

IMO FTP Code 2020:Part 7 with treatment *

IMO FTP Code 2010:Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

SN 198 898 5.3 with treatment *

UNI 9175 11M

US Cal. Bull. 117-2013

ÖNORM B1/Q1

Free from added flame retardant chemicals as standard

** To pass this test flame retardant treatment is necessary.
We are looking into more environmental friendly alternatives
but for now the external finisher may use a treatment
containing halogen based flame retardants*

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/
give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace



Quality benefits

Complies with Möbelfakta
Very good abrasion
Good lightfastness
Flame retardant

Environmental benefits

EU Ecolabel compliant
REACH compliant
Californian Proposition 65 list compliant
LBC Red list compliant

Green building certificates

Greenguard Gold: Low chemical emission
Environmental Product Declaration (EPD): Based on a LCA following EN 15804 and follow the standard of ISO 14040
Health Product Declaration (HPD): Declaring textile content and substance

Country of origin

England

Warranty

10 years. See terms and conditions on kvadrat.dk

Kvadrat packaging and cardboard is recyclable. Cardboard material is FSC certified and / or contains recycled content.

For further information
kvadrat.dk



Specifications

Merit

466444

Application

Seating, Upholstered Walls

Note: This textile is available as a made-to-order pillow.

Characteristics

Content: 76% Post-Consumer Recycled Polyester, 24% Polyester

Finish: Stain Repellent

Additional Finishes Available: Alta, Alta Food and Beverage, Antimicrobial Stain Resistant Finish with Impermeable Backing, Crypton, Nanotex, Nanotex with Impermeable Barrier

Backing: None

Width: 54" (137cm)

Bolt Size: 45 yards (41 m)

Weight: 17.1 oz/ly (530 gr/lm)

Country of Origin: USA

Price

Contact your sales representative for pricing.

Maintenance

W/S-Clean with water-based cleanser or mild, water-free dry cleaning solvent.



Testing

Abrasion: ASTM D4157, 100,000 double rubs Wyzenbeek

Note: Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.

Acoustics: ASTM C423, 0.80 NRC

Flammability: AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Unadhered

ASTM E 84 Unadhered

BS 476 Unadhered*

BS 5852 Crib 5*

CAL 117-2013

CAN ULC S102 Unadhered

EN 1021-1*

EN 1021-2*

EN 13501 Unadhered*

GB/T 17591*

ISO 5660 Unadhered

NFPA 260

SN 198 898*

*passes with additional treatment

Lightfastness: AATCC 16E, 40+ hours



Environmental

Greenguard and Greenguard Gold Certified

GRS Certified

REACH Compliant

Contains Recycled Content

FR Free

Warranty

3 years: Indoor Seating

3 years: Upholstered Walls.

© 2018 Maharam

Complete product information at maharam.com

800.645.3943

**Memory 2**

Design: Patricia Urquiola

Type: Upholstery

Composition: 100% Trevira CS

Yarn type: Filament

Binding: Jacquard

Width: App. 150 cm

Weight: App. 700 g/lin.m

Repeat: App. 144 cm

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning

Loose covers : Washable at max. 60° C. Dripdrying

Shrinkage: App. 2%

Stain removal: See special guide

Memory 2**Abrasion**App. 35.000 rubs acc. to the Martindale method,
EN ISO 12947**Pilling**

Note 4, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-8, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021-1/2

DIN 4102 B1

Önorm B1/Q1

NF D 60 013

NF P 92 507 M1

UNI 9175 11M

UNI 9177 classe 1

US Cal. Tech. Bull. 117

IMO FTP Code 2010:Part 8

No use of brominated flameretardants

Quality benefits

Very good abrasion

No pilling in use and wash

Good lightfastness

Permanently flame retardant

Washable if loose covers

Environmental benefitsNo use of AZO dyes, which may split off carcinogenic
acrylaminesNo use of dyes containing heavy metals/complies
with ETAD norm

No use of brominated flameretardants

We adhere to the limits set by the the Danish Environmental
Protection Agency's 'List of undesirable substances'

Complies with REACH regulation

For further information

kvadrat.dk

**Colline 2**

Design: Frans Dijkmeijer

Type: Upholstery

Composition: 75% new wool, 17% acrylic, 8% nylon

Yarn type: Worsted

Binding: Plain

Width: Approximately 55 inches (140 cm)

Weight: Approximately 650 g/lin.m

Repeat: None

Foreign fibers may occur in light colours

Colour difference may occur

Cleaning: Vacuum clean frequently, ideally every week.
Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary.

More info: Maintenance instruction – please see website,
kvadrat.dk/care-and-maintenance



10 year warranty

**Colline 2****Abrasion**

Approx. 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945

Seam slippage

Warp: 2.0 mm Weft: 2.0 mm

Lightfastness

Note 6-7 ISO 105-B02

Fastness to rubbing

Dry note 4-5 ISO 105-X12

Wet note 4-5 ISO 105-X12

Airflow

409 Pa s/m EN 29053

Flame resistance

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 class 3

BS 5852 Crib 5 with treatment *

BS 5852 Part 1

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010:Part 8

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

Free from added flame retardant chemicals as standard

** To pass this test flame retardant treatment is necessary.
We are looking into more environmental friendly alternatives
but for now the external finisher may use a treatment
containing halogen based flame retardants*

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/
give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Complies with Möbelfakta

Very good abrasion

Very good lightfastness

Flame retardant

**Environmental benefits**

Natural fibers / Sustainable resources
Follow the EU Ecolabel dye restrictions incl. AZO dye
and heavy metal restrictions
REACH compliant
Californian Proposition 65 list compliant
LBC Red list compliant

Green building certificates

Greenguard Gold: Low chemical emission
Environmental Product Declaration (EPD): Based on a LCA
following EN 15804 and follow the standard of ISO 14040
Health Product Declaration (HPD): Declaring textile content
and substance

Country of origin

England

Warranty

10 years. See terms and conditions on kvadrat.dk

Kvadrat packaging and cardboard is recyclable. Cardboard
material is FSC certified and / or contains recycled content.

For further information
kvadrat.dk

panama

60 colours

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina ai sali di cromo
 Chrome tanned bovine raw hides

Pigmentata - Fiore Corretto - Tintura all'anilina passante in botte
 Pigmented - Corrected Grain - Aniline through dyed

SPESSORE / THICKNESS 1.0 - 1.2 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco - 500 cicli Dry rub fastness - 500 cycles	EN ISO 11640	≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli Wet rub fastness - 250 cycles	EN ISO 11640	≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli Alkaline solution rub fastness - 80 cycles	EN ISO 11640/11641	≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore alla luce artificiale* Fastness to light*	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 5 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Adesione della rifinitura a secco Adhesion of finishing dry	EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Resistenza alla lacerazione - strappo singolo Tear strenght	EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione - 50.000 cicli Flex resistance - 50.000 cycles	EN ISO 5402-1	Nessuna rottura / No cracks







Test di infiammabilità / Flammability tests : EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source I, Cal TBI 17, NFPA 260/UFAC*

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito

Tests are performed periodically on the leather samples in accordance with the annual audit plan. The standardized production process ensures compliance with the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

-  Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun
-  Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat
-  Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth
-  Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap
-  Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment
-  Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain



DANI S.p.A.
 Sede Legale e Amministrativa:
 Z.I. Via Della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 p.iva 00552430985
 info@gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:
 Z.I. 4^a Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
 tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444 450839

www.gruppodani.it

DANI Leather USA, Inc.
 37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
 tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893


www.danileatherusa.com

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS



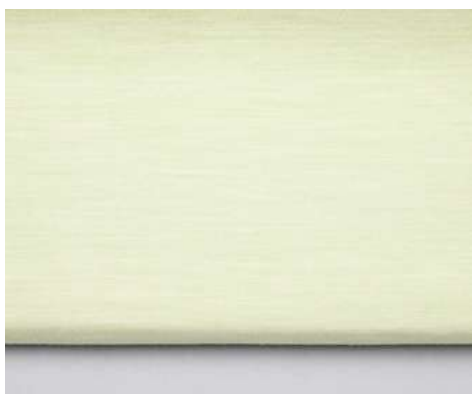

Uniform Mélange

Abrasion

Approximately 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 4, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 6, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021-1/2
BS 5852 part 1
DIN 4102-B2
US Cal. Tech. Bull. 117
IMO FTP Code part 8
BS 5852 Crib 5 with treatment

No use of brominated flame retardants

Quality benefits

The knitted construction makes it particularly well suited as upholstery for furniture with organic shapes

Foam backing added for easy upholstering and improved seam slippage

Very good lightfastness

Flame retardant

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable, because of its ability to absorb/give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Environmental benefits

Follows the EU Eco Label dye restrictions including AZO dye and heavy metal restrictions

No content of formaldehyde

Not bleached

Biodegradable spinning oil

Complies with REACH regulation

For further information
kvadrat.dk

Uniform Mélange

Design: Febrik design studio

Type: Upholstery

Composition: 68% wool, 22% polyamide, 10% polyester,
2mm foam

Yarn type: Worsted

Binding: Knit

Width: 165cm

Weight: App. 870g/lin.m

Repeat: None

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning

More info: Maintenance instruction—please see website



5 year warranty



PRODUCT SPECIFICATION

ELMOBALTIQUE

ELMOBALTIQUE is a sturdy aniline leather with a slight batique-effect. It possesses the characteristic features of the natural hide such as visible insect-bites and scars from healed wounds. The grain of the leather varies in structure and it offers extraordinary comfort.

Raw material:	Scandinavian cattle
Hide size:	Approx 5,0 m ²
Type of Tanning:	Chrome tanning
Type of Dyeing:	Dyed through
Type of Finish:	Soil and water resistant treatment

A hide is selected at random from every batch of finished leather and tested at Elmo's laboratory in accordance with the following:

Property	Target value	Method	Evaluation
Thickness	1,3 – 1,5 mm		
Lightfastness	3	ISO 105-B02	
Dry-rubbing	50 cycles/4	ISO 11640	ISO 105 – A03
Wet-rubbing	20 cycles/4	ISO 11640	ISO 105 – A03
Sweat-rubbing	20 cycles/4	ISO 11640	ISO 105 – A03
Tear strength	20 N	SS-EN ISO 3377-1	

Flame approved, Furniture	According to certificate	EN 1021 – 1&2
Flame approved, Furniture	According to certificate	ISO 8191 – 1&2
Flame approved, Furniture	According to certificate	CA TB 117-2013
Flame approved, Ship/Off-shore	According to certificate	IMO 2010 FTP Code part 8
Flame approved, Aircraft	Individual batch certificate upon customers request	FAR 25,853 (a)

Colour assessment: Daylight source D 65, closely corresponding to CIE, Standard light D 65

Date: January 2018

Replaces: April 2017



28/5/2021

MAGLIA™ | Spradling

SPECIFICHE TECNICHE

SETTORE

AUTOMOTIVE

- ✓ Caravan & Camper
- ✓ Automotive in generale
- ✓ Trasporti Pubblici
- ✓ Moto

CONTRACT

- ✓ Healthcare
- ✓ Hospitality
- ✓ Ufficio
- ✓ Outdoor
- ✓ Spazi Pubblici
- ✓ Residenziale

NAUTICA

- ✓ Nautica (Esterni)
- ✓ Nautica (Interni)

DESIGN:

Tessuti

COMPOSIZIONE:

Vinilo / Uretano

BACKING

Hi-Loft²™

PROTECTIVE FINISHES

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION

LARGHEZZA:

137.00 cm

LUNGHEZZA DEL RULLO:

30.00 m

PESO:

680.00 gr/m²CERTIFICAZIONE ANTIFIAMMA₁

- US: CAL TB 117-2013, Section E
- Unione Europea: EN 1021 Part 1 & 2
- ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
- Spagna: UNE 23.727-90 1R/M.2
- Francia: NF P 92-503/M2
- Germania: DIN 4102 B2
- Italia: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1JM (UNO I EMME)
- Austria: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten



28/5/2021

MAGLIA™ | Spradling

- Austria: ÖNORM B 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend
- IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8
- Stati Uniti: FMVSS 302
- Stati Uniti: FAR 25/853
- (MED) Direttiva sull'equipaggiamento marittimo (nella versione di volta in volta valida)
- EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità

FINITURE E TRATTAMENTI

- Cold Crack -29°C
- Antibacterial Protection
- PERMABLOK3®
- Finitura antimacchia
- >100.000 cicli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Supporto e rivestimento resistenti alla muffa
- Resistenza UV XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 - SCALA BLUE WOOL
- EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli (Migrazione di determinati elementi)
- 2005/84/CE (ftalati nei giocattoli e negli articoli per la puericultura)
- Resistente alle macchie di solfuro
- Finitura antistatica

GARANZIA

- 5 Anni

¹ Questo termine e i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nei test specifici indicati e non devono essere intesi per determinare un comportamento di questo o altri materiali in condizioni reali di incendio.

Goa DELIMAR

Numero dell'articolo 43284



Larghezza	140 cm
Peso	480 g/m ²
Segnala	Nessuna segnalazione
Materiale	100% Poliolefinic FR
Ritardo alla fiamma	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, Cal_TB_117, L'infiammabilità dipende dalla schiuma utilizzata.
Solidità alla luce	6
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Cambio dimensionale Lavaggio a 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-1%, trama ca. +/-1%
Cambio dimensionale Lavaggio 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-3%, trama ca. +/-1%
Resistenza all'attrito DIN EN ISO 105-X12	nota secca 4-5, nota bagnata 4-5
Resistenza all'abrasione secondo Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	40000

Cura



Cura Health & Care




Varie

Questo tessuto è un tessuto di alta qualità in poliolefinico (polipropilene). Sotto la luce artificiale, i colori chiari tendono a scolorire leggermente. Questo fenomeno è dovuto a motivi tecnici. Sotto la luce del sole, questo effetto si perde.

I dati tecnici di cui sopra sono tutti valori medi che si limitano a descrivere le proprietà tecniche e la composizione chimica della merce fornita. Non vengono fornite garanzie.

Tonga DELIMAR

Numero dell'articolo 43309

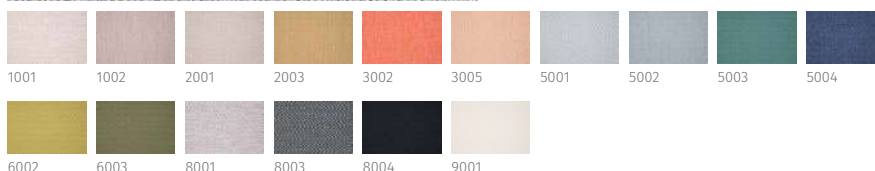


Larghezza	140 cm
Peso	520 g/m ²
Segnala	Nessuna segnalazione
Materiale	100% Poliolefinic FR
Ritardo alla fiamma	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, Cal_TB_117, L'infiammabilità dipende dalla schiuma utilizzata.
Solidità alla luce	6
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Cambio dimensionale Lavaggio a 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-2%, trama ca. +/-1%
Cambio dimensionale Lavaggio 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-3%, trama ca. +/-2%
Resistenza all'attrito DIN EN ISO 105-X12	nota secca 4-5, nota bagnata 4-5
Resistenza all'abrasione secondo Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	50000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	Nota 5 all'indirizzo 2000 giri
Cura	
Cura Health & Care	
Varie	Questo tessuto è un tessuto di alta qualità in poliolefinico (polipropilene). Sotto la luce artificiale, i colori chiari tendono a scolorire leggermente. Questo fenomeno è dovuto a motivi tecnici. Sotto la luce del sole, questo effetto si perde.

I dati tecnici di cui sopra sono tutti valori medi che si limitano a descrivere le proprietà tecniche e la composizione chimica della merce fornita. Non vengono fornite garanzie.

Aruba DELIMAR

Numero dell'articolo 43262

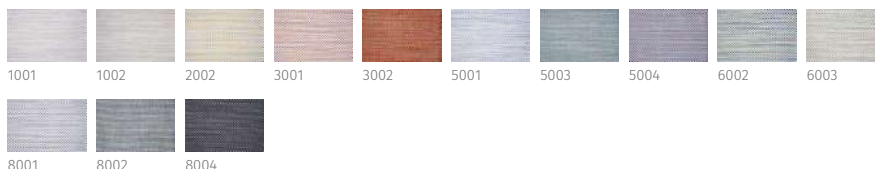

Larghezza	135 cm
Peso	670 g/m ²
Segnala	Nessuna segnalazione
Materiale	100% Poliolefinic FR
Ritardo alla fiamma	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, Cal_TB_117, L'infiammabilità dipende dalla schiuma utilizzata.
Solidità alla luce	6
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Cambio dimensionale Lavaggio a 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-1%, trama ca. +/-1%
Cambio dimensionale Lavaggio 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-3%, trama ca. +/-3%
Resistenza all'attrito DIN EN ISO 105-X12	nota secca 4-5, nota bagnata 4-5
Resistenza all'abrasione secondo Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	40000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	Nota 5 all'indirizzo 2000 giri
Cura	
Cura Health & Care	
Varie	Questo tessuto è un tessuto di alta qualità in poliolefinico (polipropilene). Sotto la luce artificiale, i colori chiari tendono a scolorire leggermente. Questo fenomeno è dovuto a motivi tecnici. Sotto la luce del sole, questo effetto si perde.

I dati tecnici di cui sopra sono tutti valori medi che si limitano a descrivere le proprietà tecniche e la composizione chimica della merce fornita. Non vengono fornite garanzie.

Bali DELIMAR

Numero dell'articolo 43273



Larghezza	140 cm
Peso	610 g/m ²
Segnala	Altezza ca. 15 cm, Larghezza ca. 11,5 cm
Materiale	100% Polyolefinic FR
Ritardo alla fiamma	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, Cal_TB_117, L'infiammabilità dipende dalla schiuma utilizzata.
Solidità alla luce	6
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Cambio dimensionale Lavaggio a 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-2%, trama ca. +/-1%
Cambio dimensionale Lavaggio 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-3%, trama ca. +/-3%
Resistenza all'attrito DIN EN ISO 105-X12	nota secca 4-5, nota bagnata 4-5
Resistenza all'abrasione secondo Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	40000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	Nota 5 all'indirizzo 2000 giri
Cura	
Cura Health & Care	
Varie	Questo tessuto è un tessuto di alta qualità in polioefinico (polipropilene). Sotto la luce artificiale, i colori chiari tendono a scolorire leggermente. Questo fenomeno è dovuto a motivi tecnici. Sotto la luce del sole, questo effetto si perde.

I dati tecnici di cui sopra sono tutti valori medi che si limitano a descrivere le proprietà tecniche e la composizione chimica della merce fornita. Non vengono fornite garanzie.

Haiti DELIMAR

Numero dell'articolo 43295



Larghezza	130 cm
Peso	630 g/m ²
Segnala	Nessuna segnalazione
Materiale	100% Polyolefinic FR
Ritardo alla fiamma	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, Cal_TB_117, L'infiammabilità dipende dalla schiuma utilizzata.
Solidità alla luce	6
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105 C10	Nota 4-5
Cambio dimensionale Lavaggio a 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-2%, trama ca. +/-2 %
Cambio dimensionale Lavaggio 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Catena ca. +/-2%, trama ca. +/-3 %
Resistenza all'attrito DIN EN ISO 105-X12	nota secca 4-5, nota bagnata 4-5
Resistenza all'abrasione secondo Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	100000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	Nota 4 all'indirizzo 2000 giri
Cura	
Cura Health & Care	
Varie	Questo tessuto è un tessuto di alta qualità in poliolefino (polipropilene). Sotto la luce artificiale, i colori chiari tendono a scolorire leggermente. Questo fenomeno è dovuto a motivi tecnici. Sotto la luce del sole, questo effetto si perde.

I dati tecnici di cui sopra sono tutti valori medi che si limitano a descrivere le proprietà tecniche e la composizione chimica della merce fornita. Non vengono fornite garanzie.



true

True Design s.r.l.
Via Leonardo Da Vinci 2
35040 Sant'Elena (PD) Italy
Tel. +39 0429 692483
info@truedesign.it
www.truedesign.it